


# 脱臭装置組込み ロッカー



～ 温浴施設 ～

# 脱臭装置システムとは

ロッカー各区画の背面に吸引用の丸穴を加工し、  
ロッカー背面にパネルダクトを取り付け、  
ロッカー設置後に排気ダクトにつなげるだけの構造。  
ロッカー全体から常に均等に新鮮な空気を効率よく  
取り込み、汚れた空気を外部へ排出することで、  
ロッカー内及び居室全体の清浄な空気環境を維持する  
ことができる。

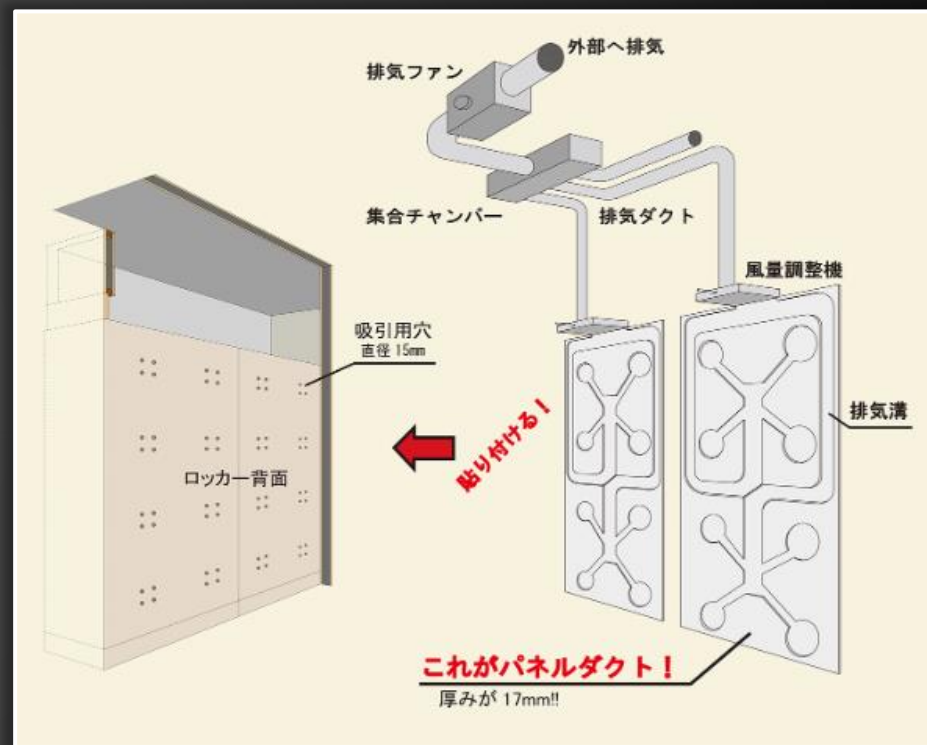

# 脱臭装置システム(施工事例)



ダクトなどの工事

パネルダクト付き  
ロッカー設置



風量調整機取り付け



化粧カバー取り付け

# 脱臭装置システムのポイント

株式会社ジェイエス

- ◆ロッカー内部の臭気を直接排気する為、室内への臭気漏れが少ない
- ◆イオン脱臭装置等に比べ、機器工事費・メンテナンス費・ランニングコストが格段に安い


→メンテナンス費用 0円  
→ランニングコスト 排気ファンの電気代だけ

- ◆芳香剤・消臭剤等を使用しない為、混合臭が発生しない
- ◆パネルダクトの厚みは17mm程度の為、室内空間への影響もほとんど無く、ロッカー背面への取り付けの為、見えない
- ◆新設ロッカーのみならず、追加工により、既存ロッカーへの設置も可能

## おすすめ施設

- |           |           |              |
|-----------|-----------|--------------|
| • 学校      | • 温浴施設    | 下足ロッカー       |
| • スポーツクラブ | • 病院・介護施設 | 部活ロッカー       |
| • 競技施設    | • ホテル・旅館  | 更衣室ロッカー      |
|           |           | スポーツロッカー     |
|           |           | その他置き式小型ロッカー |

## システム概略図

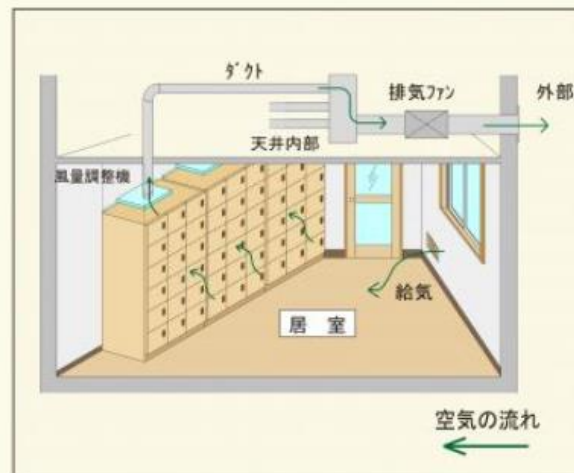

\* 空気はロッカー扉の隙間から入り風量調整機を通り排気ファンにより外部に排気されます。

\* ロッカー表面全体から吸引する為同時に居室全体の空気を均等に排気します。

\* ロッカー内部の臭気は24時間排気される為、扉の開閉時以外臭気が室内に漏れることはありません。